



油冷卻機

Oil Cooler Unit

油經過冷卻 **增加潤滑效果**
 機械有良好潤滑 **能延長壽命**
 創新專利與智慧的優質產品
 願為您做出最大貢獻和服務

增加工作效率

確保加工精度

防止軸心偏移

延長機械壽命



油壓油、潤滑油專用

揚帆集團

揚帆精密股份有限公司

揚帆興業股份有限公司

地址：桃園市楊梅區(幼獅工業區)高獅路935號

電話：03-496-7111 傳真：03-496-7112

電子信箱：info@yoho-precision.com

網站：http://www.yangfan.com.tw

YOHO GROUP

YOHO PRECISION CO., LTD.

YANGFAN DEVELOPMENT CO., LTD.

No.935, Gaoshi Rd., Yangmei Dist,
Taoyuan City, Taiwan (R.O.C)






TEL : 886-3-496-7111

FAX : 886-3-496-7112

E-mail : info@yoho-precision.com

http : //www.yangfan.com.tw



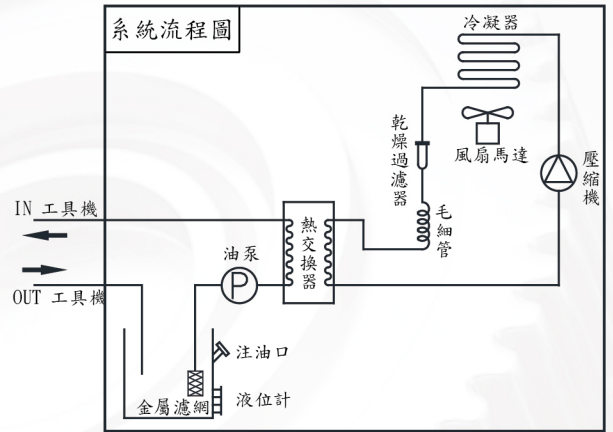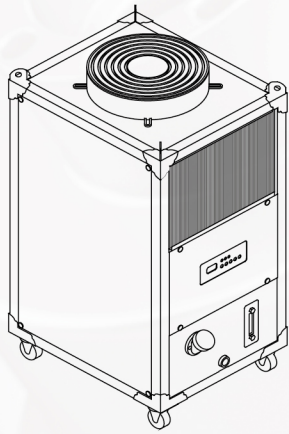

標準規格 Standard Specifications

型號 MODEL		YHON-04	YHON-07	YHON-10	YHON-13	YHON-20	YHON-25	YHON-36	
冷卻能力 Cooling Capacity	kcal/H	840/1000	1345/1610	2510/3010	2900/3480	4570/5480	5820/6980	7500/9000	
	W	980/1170	1560/1870	2910/3500	3380/4050	5310/6380	6760/8120	8720/10470	
	BTU/H	3360/4000	5410/6500	8330/10000	10830/13000	16660/20000	20830/25000	30000/36000	
電源 Power source		3φ 220-240/380V 50Hz				3φ 220-240/380V 60Hz			
消耗功率 Power Consumption	總入力 Power Input	W	598/717	874/1049	1123/1348	1797/2156	2247/2696	2926/3511	3517/4220
	壓縮機 Compressor	W	363/435	471/565	683/820	967/1160	1375/1650	2054/2465	2500/3000
	風扇 Fan	W	79/95	93/111	129/155	208/250	250/300	250/300	395/474
	泵浦 Pump	W	156/187	310/373	311/373	622/746	622/746	622/746	622/746
	油流量 Oil Flow	L/min	6.0/7.2	10.5/12.6	16.6/20.0	21.6/26.0	25.0/30.0	33.3/40.0	33.3/40.0
入/出口管徑 Piping Diameter		PT"	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1-1/4
最大壓損 Max. Pressure loss		kgf/cm ²	3.0						
油品黏度 Oil Viscosity		油壓油、潤滑油 4~300cSt Hydraulic oil, lubrication oil 4-300 cSt							
油箱容積 Tank Capacity (option)		L	16	22	37	39	47	47	56
外型尺寸 Dimension	W	mm	399	447	495	550	616	616	666
	D	mm	479	542	579	590	616	616	666
	H	mm	894	896	965	1074	1074	1162	1340
重量 Weight	不含油箱 W/O Tank	KG	48	60	77	101	115	121	138
	含油箱 W/Tank	KG	55	68	88	113	128	134	153
噪音 Noise Level		70dB(A)以下 Below 70 dB(A)					80dB(A)以下 Below 80 dB(A)		

1. 表列中冷卻能力為環境溫度 35°C，冷卻器出口油溫 35°C，油品 ISO VG32 的條件下測得。
1. The cooling capacity is based on the condition of ambient temperature 35°C, outlet oil temperature 35°C with the oil type of ISO VG32.
2. 本機種溫度控制型式 X 為固定溫度型(設定範圍 10°C~40°C)，Y 為環境溫度追蹤型，Z 為機體溫追蹤型(設定範圍 -9.9°C~+9.9°C)。
2. The temperature control: X is fixed temperature control type (setting range 10~40°C), Y is differential temperature control type tracing ambient, Z is differential temperature control type tracing machine body temperature(setting range -9.9°C~+9.9°C).
3. 本機組使用範圍在環境溫度為 10~40°C；油溫度為 10~45°C。
3. Use range: ambient temperature 10~40°C, oil temperature 10~45°C.